

Profi - Reinigungsmittel

❄ Industriequalität ❄

RB[❄]
ReBa Service

Clear Lube-S 400ml Aerosol



- Schmiermittel mit PTFE
- Erhöhung der Lebensdauer der zu schmierenden Teile bis zu 10 x
- Verringerung des Gleitwiderstandes
- Auch unter extremen Bedingungen
- Auch bei ständigem Kontakt mit Wasser
- Widersteht Hochdruckreinigung
- Sicher auf Gummi und Kunststoffen

ALLGEMEINE INFORMATION



Schmiermittel mit PTFE zur Erhöhung der Lebensdauer und zur Verringerung des Gleitwiderstands auch unter extremsten Bedingungen. Behält seine guten Schmier- und Schutzeigenschaften bei ständigem Kontakt mit Wasser und leichten Säuren und behält seine Viskosität auch bei hohen Temperaturen bei. Dank seines Penetrationsvermögens und seiner optimalen Haftung widersteht Clear Lube-S der Hochdruckreinigung, verringert die Reibung und den Verschleiß der Kette und verlängert deren Lebensdauer bis um das 10-fache. Kann sicher auf Gummi und Kunststoffen verwendet werden. Langfristige Schmierung und Schutz von Zahnrädern, Kupplungen, Seilen, Führungen, Kugellagern, Scharnieren, Gleitstangen, O-Ring-Ketten, ... Clear Lube-S ist beständig gegen Dampf, die meisten Säuren, Chemikalien, Reibung und Witterungseinflüsse.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: Acrylat-Copolymer, aliphatische Kohlenwasserstoffe mit geringem Aromat-Anteil, PTFE. Form: flüssig. Farbe: transparent. Geruch: charakteristisch. Wasserlöslichkeit: nicht löslich. Aussehen: flüssig. Geruch: produktcharakteristisch. Viskosität mPa.s 20°C: 1300. Dampfspannung 20°C Pa: 19000. Relative Dichte/20°C: 0,750. Selbstentzündung: 365°C. Flammpunkt: < -20°C. Siedepunkt/Siedetrajekt °C: 60 - 300. Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C. Haltbarkeit: 36 Monate, bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung. Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Vor Gebrauch gut schütteln.
Auf eine saubere Oberfläche auftragen.
Verwenden Sie das Verlängerungsrohr für schwer zugängliche Stellen.
Vor der Verwendung der Anwendung verdunsten lassen.

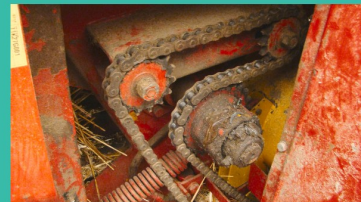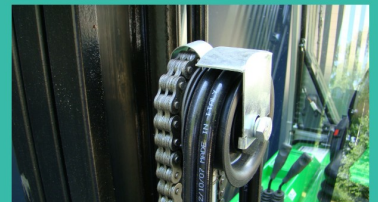

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

RB[❄]
ReBa Service
GmbH & Co.KG

Tel.: +49 9225 956 39 66

Mobil: +49 160 935 98 201

E-Mail: info@rebaservice.de

ReBa Service GmbH Co.KG

Schillerstraße 9 - 95346 Stadtsteinach

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de