


Gewebeklebeband

SUPERSTARKES PANZERTAPE

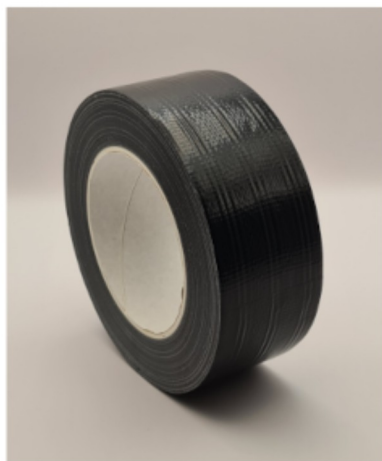

- Allzweck-Klebeband mit starker Anfangshaftung und starker Klebekraft
- Anpassbar und hervorragende Haftung auf PE und PP.
- Keine Klebereste beim entfernen
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

ALLGEMEINE HINWEISE

Verwendung im Innen- und Außenbereich.
Geeignet für die Haftung auf glatten und rauen Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Holz und Polyethylen.
Reparieren, Abdichten, Halten, Schützen und Bündeln.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Dicke: 0,17 mm
- Haftfestigkeit: 20 N/25 mm
- Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
- Anwendungstemperatur: -10°C bis +60°C
- Kurzfristige Temperatur: +75°C

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

ANWENDUNG:

- Temperatur: zwischen +10°C und +35°C. Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
Vermeiden Sie es, die freiliegende Klebefläche des Klebebands zu berühren, da dies die Leistung beeinträchtigt.
Um den maximalen Druck zu erreichen, muss der Haftklebstoff mit maximalem Druck aufgetragen werden.
Das angegebene Leistungsniveau wird nach einer Verklebungszeit von 24 Stunden bei +23 °C erreicht.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

