

Profi - Reinigungsmittel



Industriequalität



ReBa Service

Novalube Brush 202 g Presspack



- Metallfett für Montage und Schutz
- Mit Pinsel
- Bis zu 2300 kg/cm² und 1200°C
- Vereinfacht die Montage und Demontage
- Verhindert Galvanisierungseffekt
- Schützt vor Korrosion
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Mit Kugellagereffekt
- Stabile Viskosität und chemikalienbeständig
- Beständig gegen korrosive Lösungen, Säuren, Öle, Wasser, Dämpfe, Gase, ...
- Sprühdose mit handlichem Pinsel

ALLGEMEINE INFORMATION

Das hochwertige Schmiermittel verhindert, dass sich Oberflächen berühren und macht behandelte Metalle korrosions- und rostbeständig und ist dank seiner ausgewählten Metallpartikel ein gutes wärmeleitendes Schmier- bzw. Schutzmittel. Kann dank seines Pinsels sehr wirtschaftlich aufgetragen werden. Schmierung von Bremsklötzen, Bremsbacken, Führungsrollen, Zylinderköpfen, Keilnuten, Zahnradübertragungen, Ketten, Scharnieren, Gleitbahnen, ...
Schützt und schmiert Gewindebohrer, Ventile, Federspannfutter, Gleitstangen, Pumpen, ...
Als Schmiermittel zum Bohren und Drahtschneiden in schwierigen und weichen Metallen wie Aluminium, Edelstahl, ...

TECHNISCHE INFORMATION

Härte: NLGI Klasse 1. Spezifisches Gewicht 20°C: 165 g/cm³. Schmelzpunkt: 1200°C.
Gefrierpunkt: -180°C.

Beständig gegen: Propan, Butan, Erdgas, Helium, Freon, Stickstoff, fließendes Süß- oder Salzwasser, Verdunstungsnebel, beißende Lösungen, Säuren, Öle, ...

Nicht geeignet für: Sauerstoff- oder Acetylanlagen.

Enthält kein Nickel.

Haltbarkeit: 24 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.



Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Vor Gebrauch gut schütteln.

Auf eine saubere Oberfläche auftragen.

Novalube nicht auf Sauerstoff- oder Acetylanlagen verwenden.

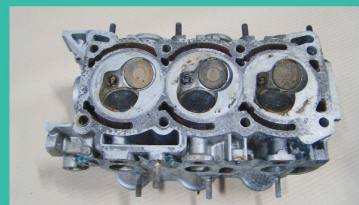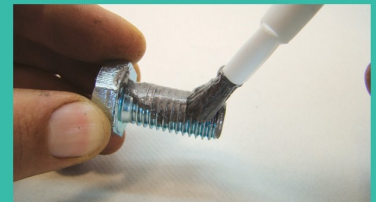

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

ReBa Service
GmbH

Industriestr. 27
95346 Stadtsteinach
Tel. +49 9225 9563966
www.rebaservice.de
E-Mail: info@rebaservice.de

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de