

Profi - Reinigungsmittel

Industriequalität



Spurlosband 50m

SPURLOSES, HOCHQUALITATIVES UV BESTÄNDIGES KLEBEBAND



- Rückstandsfrei ablösbar
- Universell einsetzbar
- Hält überschleifen stand
- PDPE-Folie verstärkt mit Gewebe
- In 4 Breiten lieferbar: 9mm, 19mm, 30mm, 50mm
- Stark wie Panzertape



Industriestr. 27
95346 Stadtsteinach
Tel. +49 9225 9563966
www.rebaservice.de
E-Mail: info@rebaservice.de

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Spurlosband hinterlässt auf glatten Oberflächen keine Rückstände beim entfernen. Es entwickelt eine starke Haftung und kann als Ersatz für Gewebeklebeband eingesetzt werden. Es ist einfach mit der Hand abreisbar, wasserdicht und sogar beschreibbar. Zudem ist das Spurlosband frei von Haken und Zuelol und damit besonders umweltfreundlich. Nicht für frische lackierte Oberflächen verwenden! Bei nicht glatten Oberflächen kann es Klebstoff Rückstände geben. Wenn möglich an unauffälliger Stelle testen. Nicht als Isolierband für Elektrokabel verwenden. Nicht anwenden auf Weich-PVC, Naturmarmor, unbehandeltem Holz, Dekorholzbrettern, ungehärteten Beschichtungen und sonstige empfindlichen Oberflächen. Vor Gebrauch testen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Haftkraft 9N / 25 mm
Banddicke 0,16 mm
Reißlast 280N / 50 mm
Dehnungsfähigkeit 9N / 25 mm
Temperaturbeständig bis 60 C°

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

KFZ


Es schützt Oberflächen beim Scheibeneinbau. Ist zum Abdecken und Schützen von Fahrzeugteilen und Oberflächen beim Schleifen und Reparieren geeignet. Außerdem kann das Band zum Schutz von Felgen während eines Transportes oder zum Schutz der Innenausstattung während der Montage verwendet werden.

Bau und Handwerk

Optimal als Montagehilfsmittel (Dritter Arm). Ideal um bei Fensteranschlüssen vor dem Verfugen ab zu kleben. Spließen und Verkleben bei Stoßkanten von Isoliermaterialien und Schutzfolien. Als Montagehilfe, dritter Arm! Montierte Teile schützen vor der Endabnahme.

Vielseitiger Allrounder

Es schützt bei Transporten die Ecken, Lack und Kanten. Ist als Dichtband bei Zeltbetrieben geeignet, um es wieder rückstandsfrei ab zu bauen. Und viele weitere Einsatzmöglichkeiten.

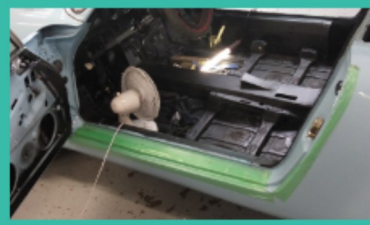

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de