

Profi - Reinigungsmittel

❄️ Industriequalität ❄️

RB^{❄️}
ReBa Service

Megaplast MM 2 x 25 ml

Strukturelles Kleben und Verbinden



ALLGEMEINE INFORMATION

Reparatur von harten und flexiblen Kunststoffen und fasergefüllten Kunststoffen, wie Polyester, mit Ausnahme von PE, PP, Silikon, Teflon®, ...
Schnelle Verklebung von ABS, SMC, PVC, HPL, Melamin, Holz, Glas, Stein, ...
Extreme Haftung auf lackierten und unlackierten Metallen, ABS, PVC, Acrylaten, duroplastischen Verbundstoffen, ...
Geignet für Einbrennzyklus, für Pulverbeschichtungen und Mattlacke, 200° C - 20 Minuten

TECHNISCHE INFORMATION

Universeller selbstmischender 2-Komponenten-Methacrylatkleber (MMA), Mischverhältnis 1:1, Verarbeitungszeit 5 Min., Abbindezeit 12-15 Min., bearbeitbar nach 30 Min., Zugfestigkeit 60 N/mm², Scherfestigkeit 24 N/mm², Schlagfestigkeit 20 kJ/m², konstante Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +150° C, für Einbrennlackieren, Pulver- und Mattlack (+200° C - 20 Minuten) zugelassen.
Chemische Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Benzin, Diesel, Öl, Säuren, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel, aggressive Dämpfe. UV Beständigkeit OK. Haftung Edelstahl, Stahl, Aluminium, Lack, Klarlack, Holz, Plexiglas, Polycarbonat PVC, Glasfaser, ABS, Polyester, Acrylat, Vinyl, Esther, Urethan. Farbe schwarz, überstreichbar OK.
Haltbarkeit 9 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Vorbereitung des Untergrunds

Mit Safety Clean bzw. Multifoam reinigen.
Material gut aufräumen.
Staub entfernen.
Mit Safety Clean bzw. Multifoam entfetten.
Trockenblasen.

Vorbereitung der Kartusche

Verschlusskappe von der Kartusche entfernen.
Kartusche in die Dosierpistole einsetzen.
Pumpen, bis beide Komponenten gleichmäßig aus der Kartusche austreten.
Mischkanüle auf die Kartusche aufsetzen und ggf. bis auf die gewünschte Spritzdüsenöffnung abschneiden.
Zunächst 2 cm des Produkts herausdrücken.
Auf sauberem und trockenem Untergrund auftragen.
Nach einer Pause von 5 Minuten eine neue Mischkanüle benutzen.

Lagerung

Mischkanüle entfernen.
Kupplungssystem reinigen.
Verschlusskappe wieder aufsetzen.

RB^{❄️}

ReBa Service

GmbH & Co.KG


Tel.: +49 9225 956 39 66

Mobil: +49 160 935 98 201

E-Mail: info@rebaservice.de

ReBa Service GmbH Co.KG

Schillerstraße 9 - 95346 Stadtsteinach

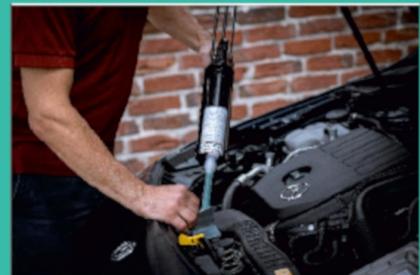

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de